



いわき市

市長記者会見

令和5年11月28日



いわき市

案 件


内郷地区における喫緊の雨水対策事業

(二級河川整備を除く)

内郷地区における喫緊の雨水対策事業

- ① 二級河川整備については、県と協議中であり、今後整備方針を検討
- ② 当面、排水路整備と市所管河川改良(金坂川)を実施
- ③ 雨水貯留施設を公共用地(公園や道路)の地下に整備
- ④ 県所管の二級河川(新川・宮川)は、年度末までに台風第13号の堆積土砂を撤去する
- ⑤ さらに、現在県が進めている台風第13号に伴う大雨による氾濫要因の分析の結果や、年度末までに報告をまとめる東北大学災害科学国際研究所の分析なども踏まえて、新川・宮川の洪水氾濫対策について協議を進めるとともに、県等と連携を図りながらハード整備の検討を進める

内郷地区における位置図

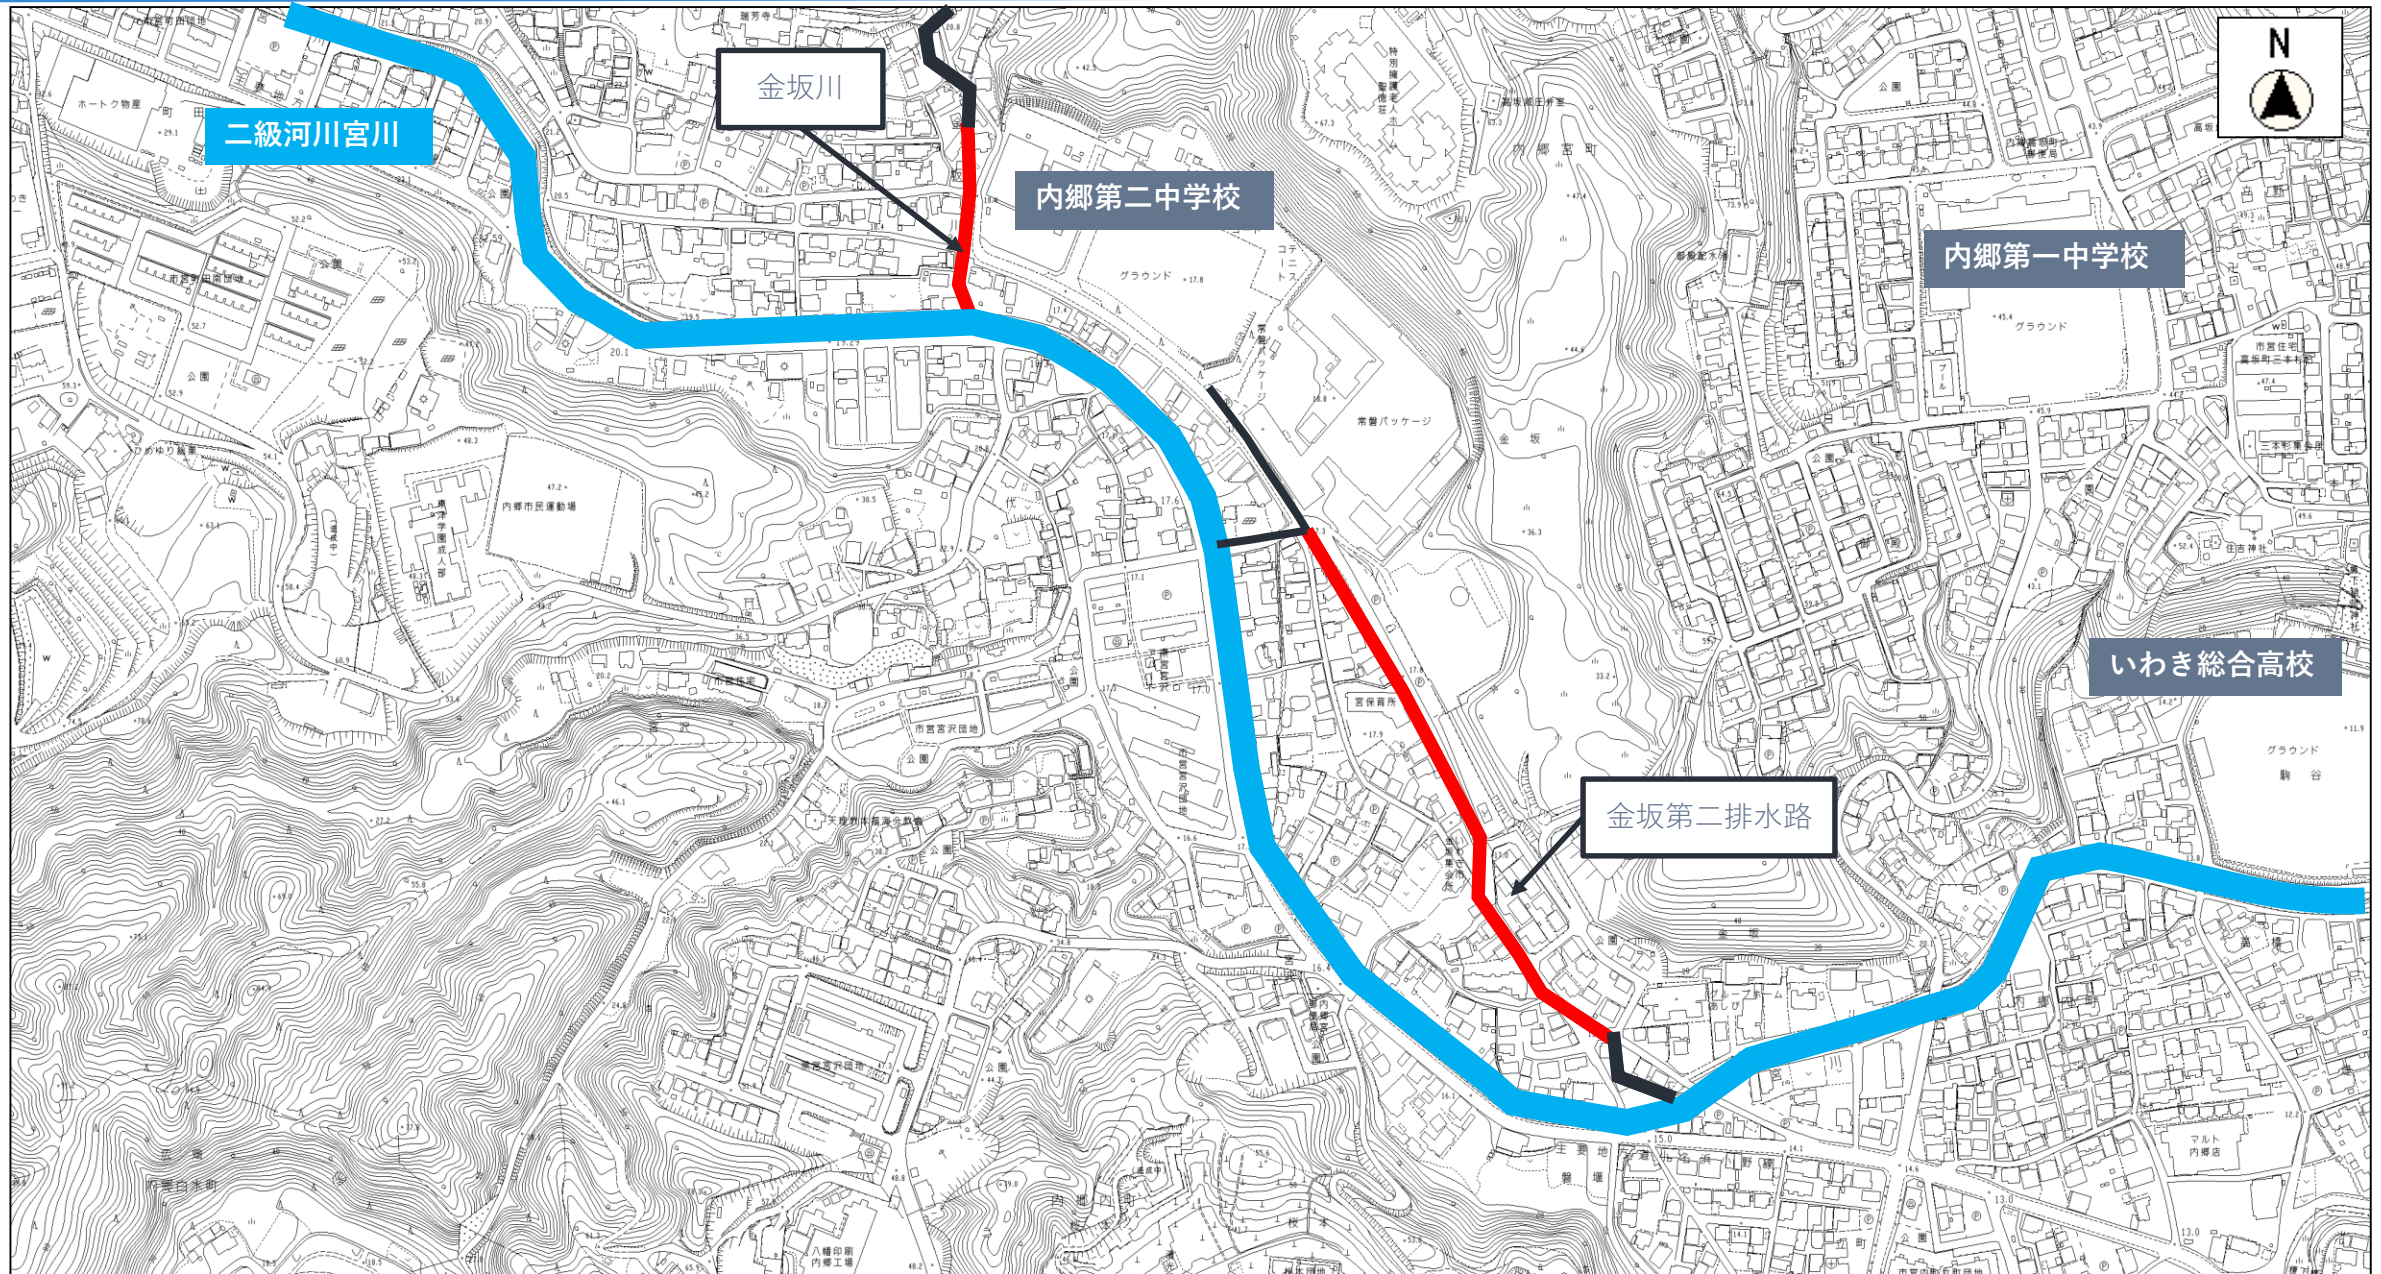

1 金坂第二排水路整備事業

(1) 目的

豪雨時に慢性的に冠水被害が発生している内郷宮町金坂地内における冠水被害の緩和

(2) 対応策

既存排水路のバイパス機能を持つ排水路の整備


(3) 整備内容

ボックスカルバート及びU型側溝の敷設工事
サイズ60cm×60cm



1 金坂第二排水路整備事業

事業箇所図

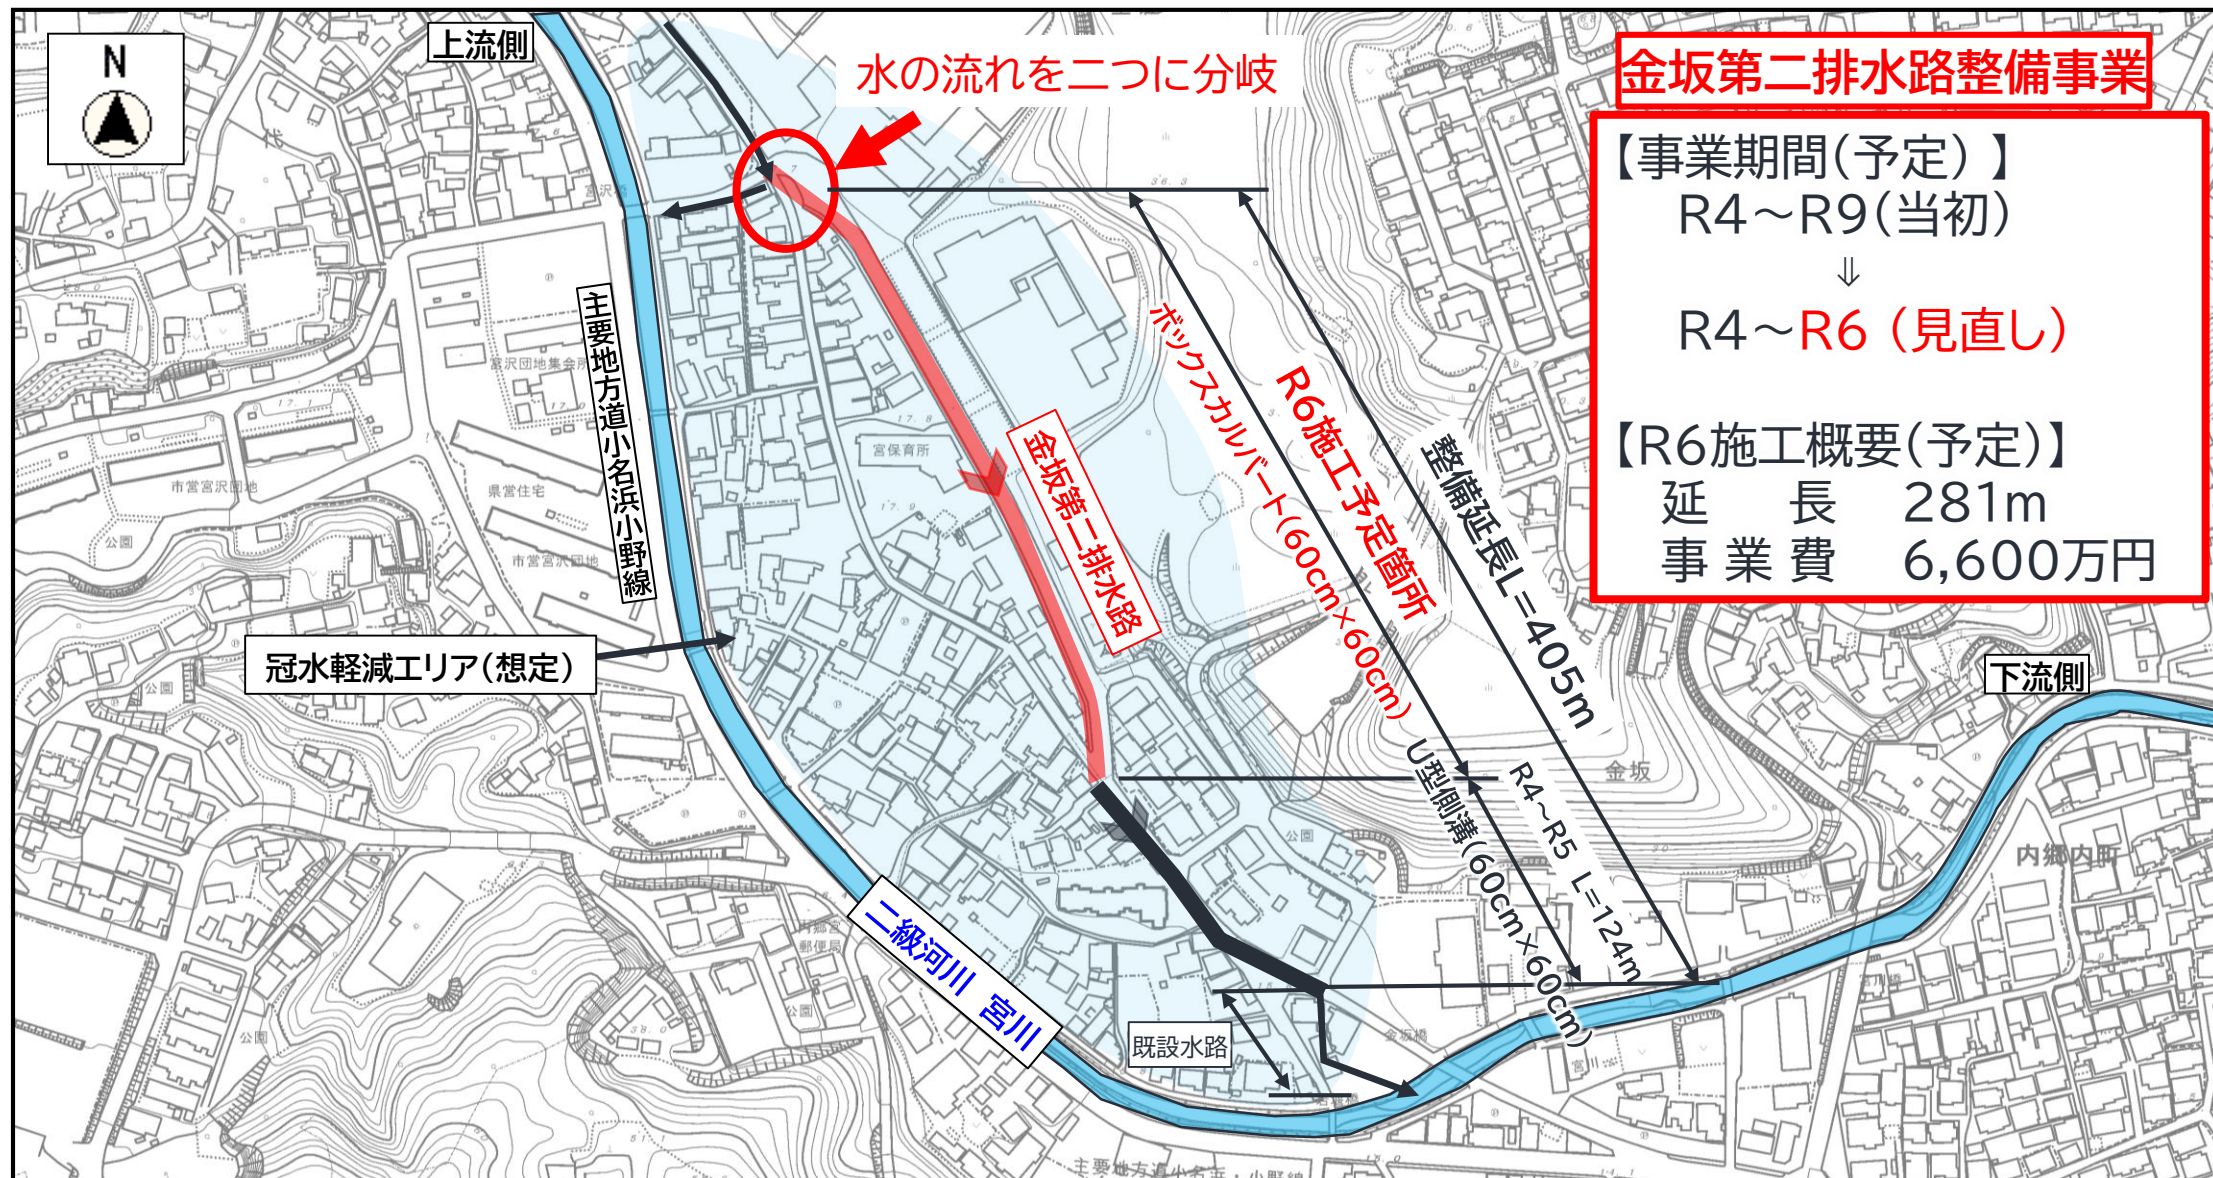

1 金坂第二排水路整備事業

整備図面(横断図)

R6施工予定箇所



R4～R5施工箇所



ボックスカルバート(60cm×60cm)

U型側溝(60cm×60cm)

2 金坂川河川改良事業

(1) 目的

豪雨時に浸水被害が発生している内郷宮町蛭子地内(普通河川金坂川周辺)における浸水被害の軽減

(2) 対応策

県管理河川(宮川)の護岸嵩上げの高さに合わせ、金坂川既存護岸の嵩上げ


(3) 整備内容

コンクリート嵩上工事
最大嵩上げ高120cm



2 金坂川河川改良事業

事業箇所イメージ図

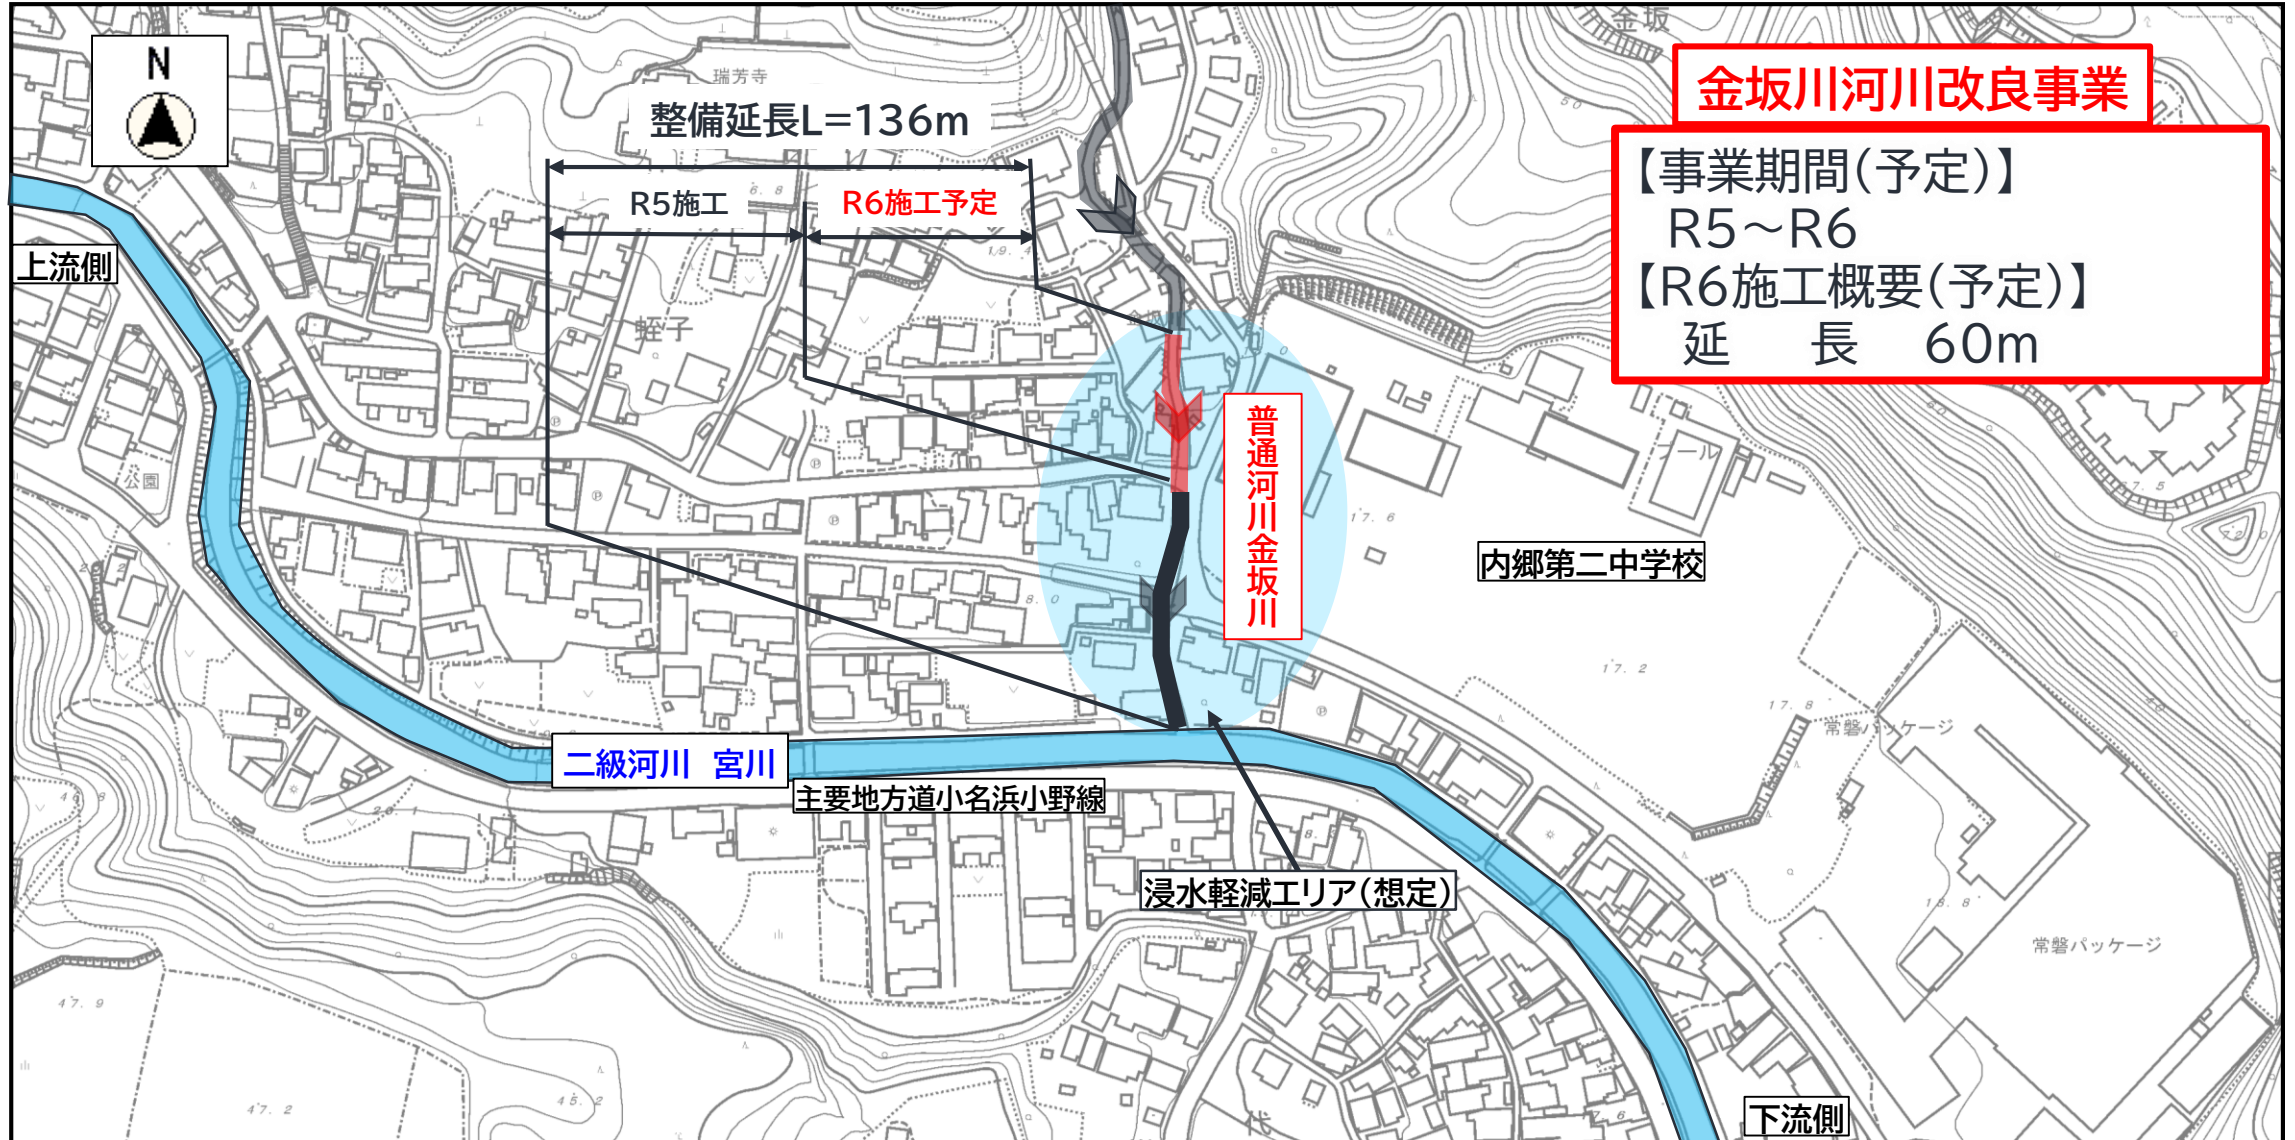


2 金坂川河川改良事業

整備図面(横断図)

R5～R6施工予定箇所




コンクリート嵩上げ工
最大嵩上げ高 120cm

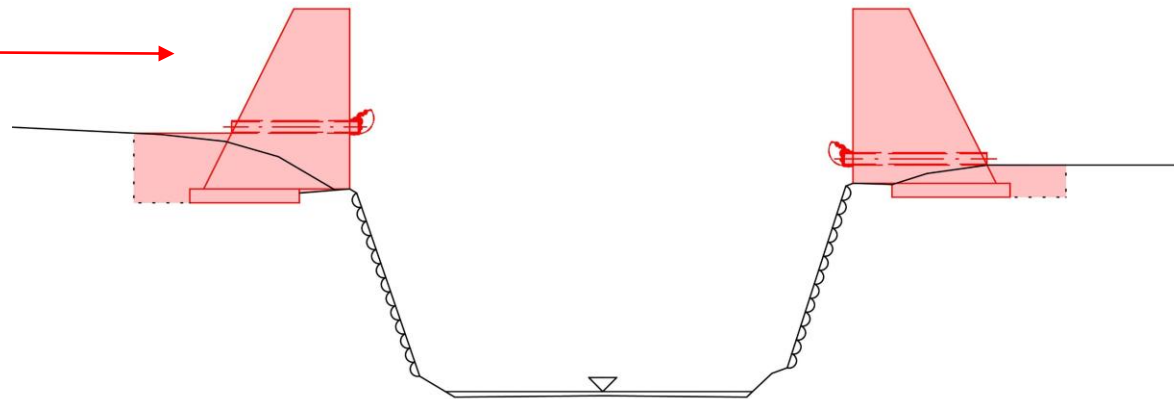

3 雨水貯留施設の整備

雨水貯留施設について

公共用地(公園や道路)を候補地として調整池や導水管兼貯留管を新設する。

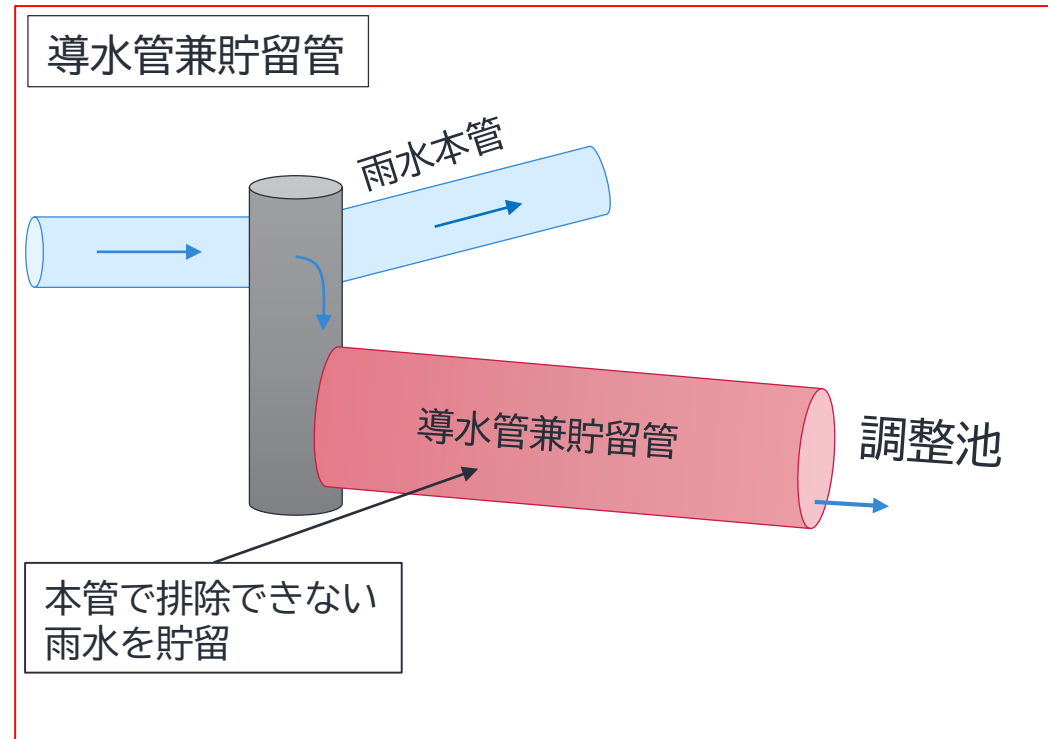

【イメージ図】


3 雨水貯留施設の整備

今後の予定

- ◆ 調整池や導水管兼貯留管について、調査設計を行うとともに、公共用地の管理者等との協議を行い、設置箇所や構造等を検討する
- ◆ 浸水を軽減させるためには道路側溝等の整備も必要となることから、道路管理者等と連携を図りながら対策の実施を行っていく



3 雨水貯留施設の整備

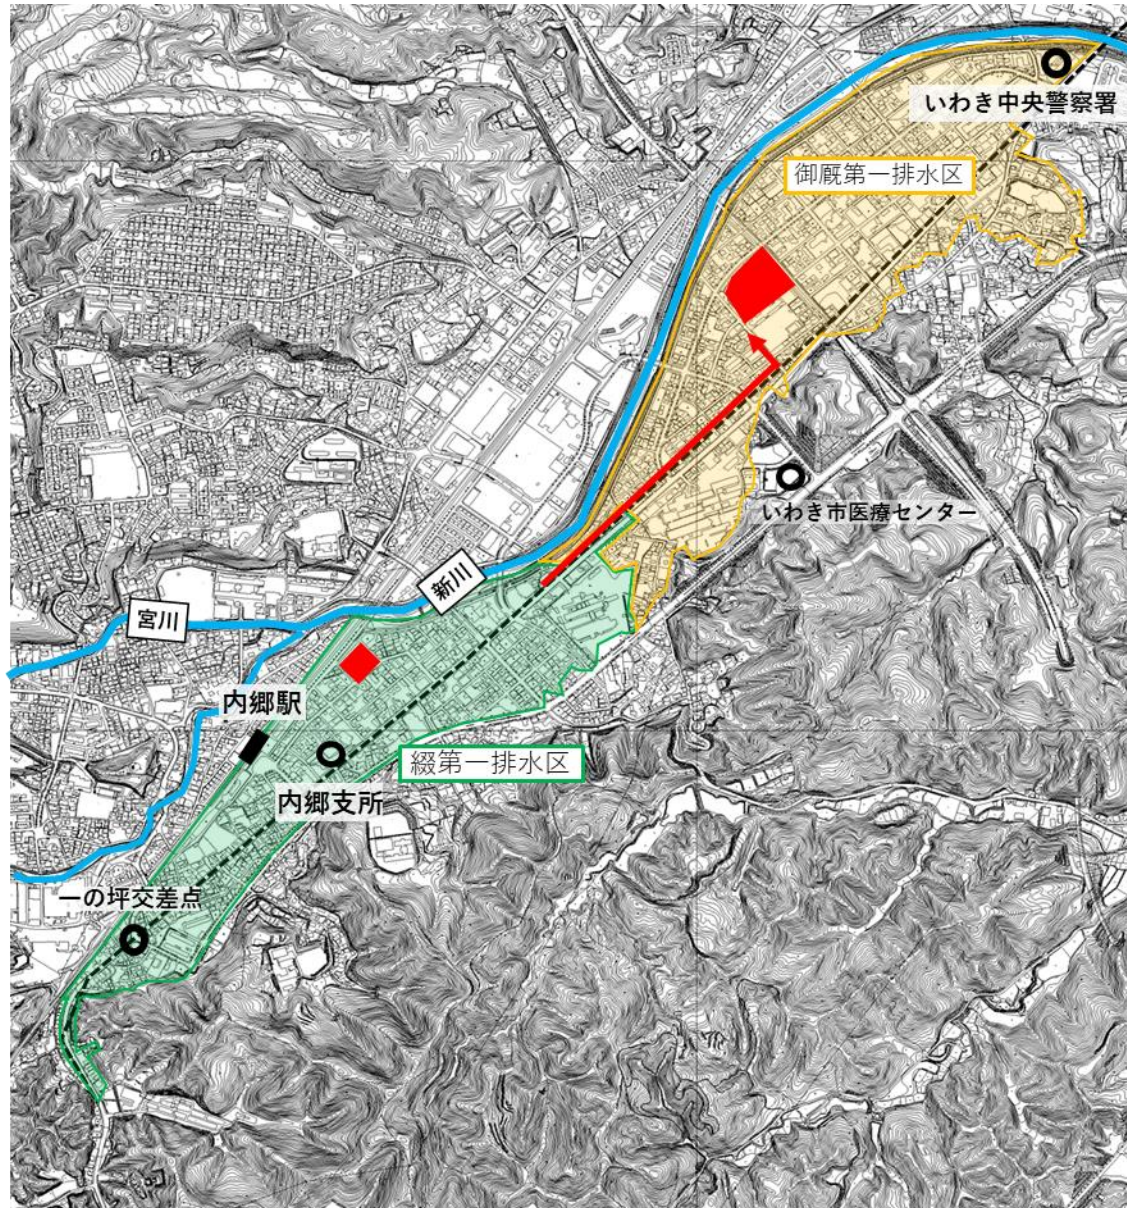

【凡 例】

----- 主要地方道いわき上三坂小野線

■ 調整池（候補地）

→ 導水管兼貯留管（候補地）

内郷地区における喫緊の雨水対策事業【再掲】

- ① 二級河川整備については、県と協議中であり、今後整備方針を検討
- ② 当面、排水路整備と市所管河川改良(金坂川)を実施
- ③ 雨水貯留施設を公共用地(公園や道路)の地下に整備
- ④ 県所管の二級河川(新川・宮川)は、年度末までに台風第13号の堆積土砂を撤去する
- ⑤ さらに、現在県が進めている台風第13号に伴う大雨による氾濫要因の分析の結果や、年度末までに報告をまとめる東北大学災害科学国際研究所の分析なども踏まえて、新川・宮川の洪水氾濫対策について協議を進めるとともに、県等と連携を図りながらハード整備の検討を進める