

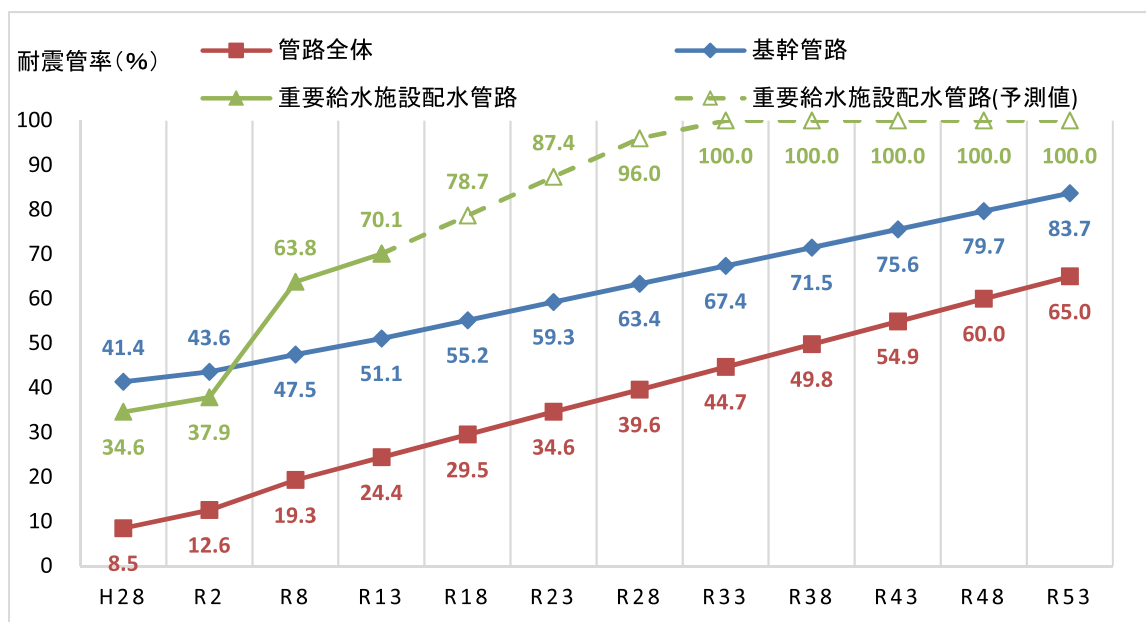


図75 管路の耐震管率の見込み

事業No.	事業名	事業費
No.21	水道施設耐震化計画の推進	0千円
No.22	水道施設耐震化事業	1,534,875千円

施策13) 水道施設津波・浸水対策計画の推進 1,156,565千円

No.23 水道施設津波・浸水対策計画の推進

No.24 水道施設津波・浸水対策事業 **主要事業**

・津波や大雨などによる河川の氾濫が発生した場合においても、浄水処理や送・配水機能を維持し、安定した給水を確保するため、「水道施設総合整備計画(水道施設津波・浸水対策計画)」に基づき、津波浸水想定区域図や河川洪水ハザードマップによる想定浸水深の評価を踏まえた計画的な津波・浸水対策を進めます。



(写真提供：宮崎市上下水道局 富吉浄水場)

図76 津波・浸水対策のイメージ①(防護壁の設置)

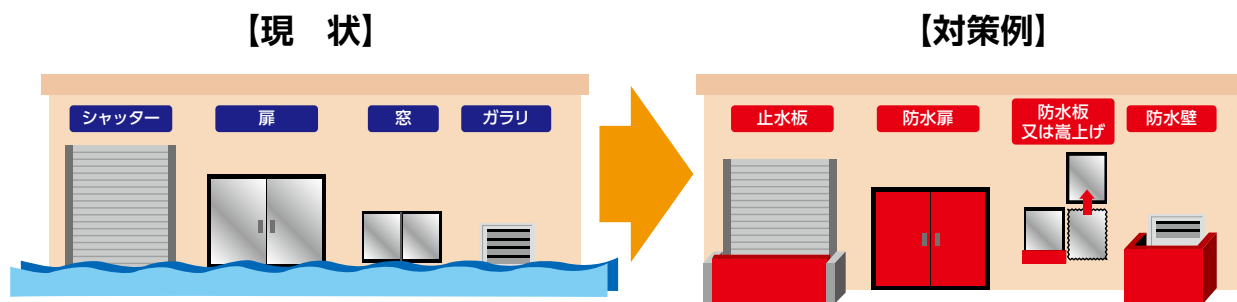


図77 津波・浸水対策のイメージ②(開口部の防水化)

表53 津波・浸水対策事業の年次計画

区 分		R4	R5	R6	R7	R8
実施設計	浄水施設					
	配水施設	・平窪第2ポンプ場 ・好間ポンプ場 ・薬王寺ポンプ場 ・独古内ポンプ場 ・釜戸第1ポンプ場				
対策工事	浄水施設	・下平窪取水場 (防水扉、防水板)	・平浄水場 (擁壁、堰堤) ・法田ポンプ場 (擁壁、防水板)	・平浄水場 (擁壁、堰堤)	・平浄水場 (擁壁、堰堤)	
	配水施設		・平窪第2ポンプ場 ・好間ポンプ場 ・薬王寺ポンプ場 ・独古内ポンプ場 ・釜戸第1ポンプ場			
	その他施設	・水道局本庁舎 (防水板)				

事業No.	事業名	事業費
No.23	水道施設津波・浸水対策計画の推進	0千円
No.24	水道施設津波・浸水対策事業	1,156,565千円